

WALK-IN



WALK IN

WALK-IN

Produkte im Überblick

vielfältige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Mit unseren verschiedenen Produkten lassen sich große Raumsituationen ohne oder nur teilweise mit zusätzlichen Stabilisationsstangen realisieren.

- große Produktvielfalt
- besonders geeignet für individuelle Lösungen
- maximaler Gestaltungsspielraum
- Kombination mit Duschtürbändern, Winkelverbindern und Profilen möglich
- verschiedene Lösungen – schnell umgesetzt
- einfache Montage



WALK-IN mit Systemprofil
ab Seite 502



WALK-IN mit Systemprofil
ab Seite 512



WALK-IN mit Beschlägen
Verschiedene Winkelverbinder finden Sie bei unseren jeweiligen Duschbeschlag-Serien.



WALK-IN mit Beschlägen und
Boden-Deckenspanner
ab Seite 516



WALK-IN mit Klemm- und U-Profilen
ab Seite 486


Trennwandstützen




Wand (BW)




Decke (BD)

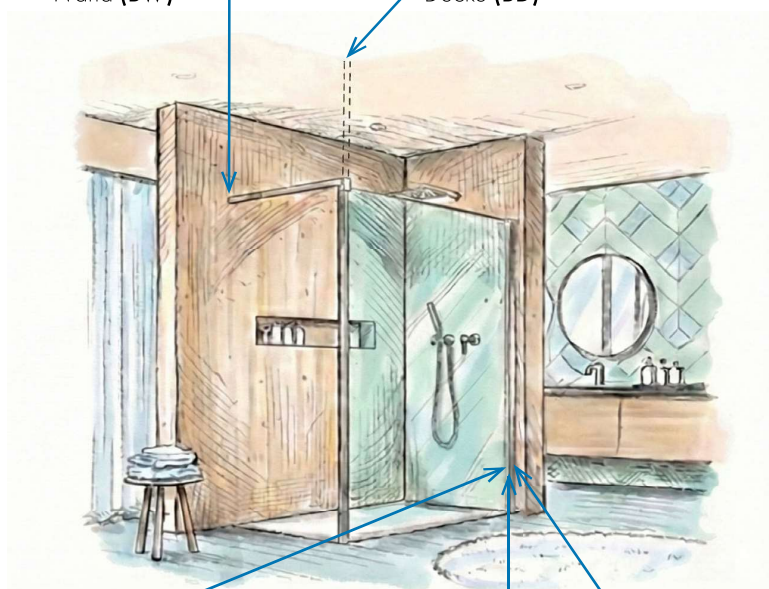

Festverglasung



Wandanschlussprofil 8830
siehe S. 487




Klemmprofil 8884
siehe S. 494



U-Profil
siehe S. 488


Befestigungsvarianten

Typ WALK-IN mit Systemprofil – Deckenbefestigung




900

Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 503)
1x 8888E__-BD (Seite 504)



901


Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 503)
1x 8888E__-BD
1x 8888E__-BD2N (Seite 505)



902


Benötigte Komponenten:
2x 1x 8888E__-BD (Seite 504)

Typ WALK-IN mit Systemprofil – Wandbefestigung



903

Benötigte Komponenten:
1x Anbindungsmöglichkeit Festverglasung
(Möglichkeiten auf Seite 503)
1x 8888E__-BW (Seite 506)




904

Benötigte Komponenten:
2x 8888E__-BW (Seite 506)

Einbausituationen – WALK-IN

Typ WALK-IN mit Beschlägen und Systemprofil

MADE
IN
GERMANY

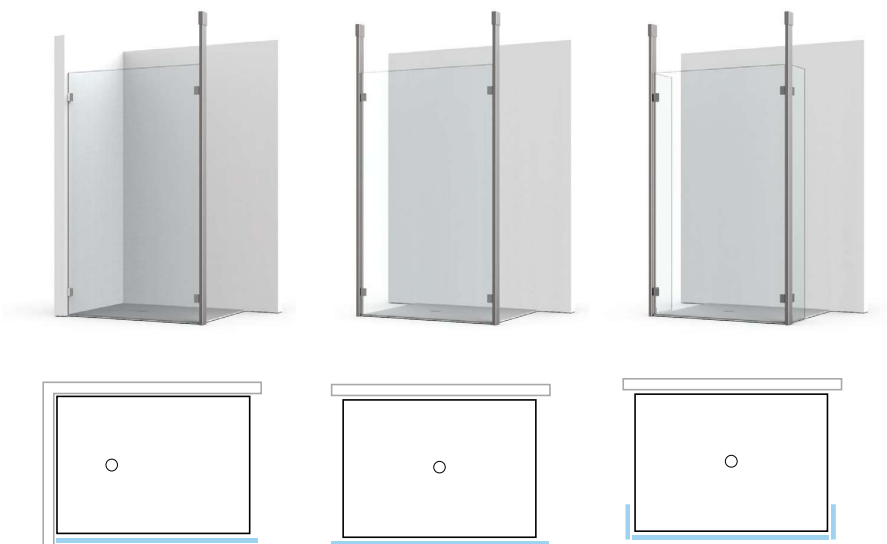


PONTERE ⁺		800	801	802
FLAMEA pro		800	801	802
FLAMEA ⁺		800	801	802
FARDELLO		800	801	802
FLAMEA pro mini		800	801	802
FLAMEA		800	801	802
PAVONE		800	801	802
TURA		800	801	802
FARFALLA		800	801	802
FLINTER pro		800	801	802
FLINTER		800	801	802
NIVELLO ⁺		800	801	802
NIVELLO		800	801	802
FLUTURE		800	801	802



Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und -Winkel unterschiedlich sein. Fragen Sie unsere Anwendungstechnik.



Typ WALK-IN mit Beschlägen

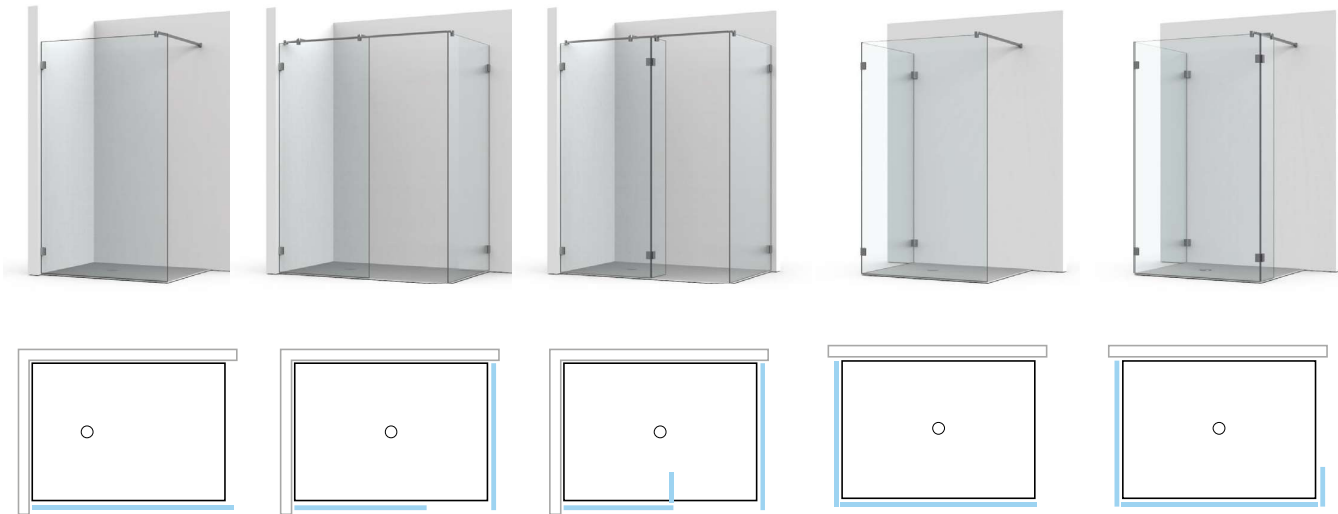

	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704
	700	701	702	703	704

Je nach Anwendungsbeispiel können die Anzahl und die Anordnung der Stabilisationsstangen und -Winkel unterschiedlich sein. Fragen Sie unsere Anwendungstechnik.



WALK-IN – Systemprofil



WALK-IN

Hinweis: Bei dieser Einbausituation muss das kurze Seitenteil eingeklebt werden!

WALK-IN Systemprofil

verschiedene Lösungen – schnell umgesetzt

Anschlussmöglichkeiten



- Länge: 2800 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 32 x 32 mm
- besonders geeignet für individuelle Lösungen
- maximaler Gestaltungsspielraum
- einfache und schnelle Montage
- Montage vertikal mit nur 2 Kunststoffleisten
- spart teures und zeitaufwändiges Silikonieren
- Ausgleich von schiefen Wänden bis ca. 6 mm
- Verbauung mit LEDs möglich
- unsichtbare Verschraubung
- keine zusätzlichen Stabilisationsstangen erforderlich
- Durch das geteilte Kunststoffprofil lässt sich die Glasscheibe problemlos einsetzen.




- Wir bieten verschiedene Möglichkeiten beim Anschluss am Boden. Beide Varianten müssen mit Silikon versiegelt werden.



Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungskategorie die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen. Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

WALK-IN – Systemprofil

BD Variante mit einem Glas – Befestigung an der Decke

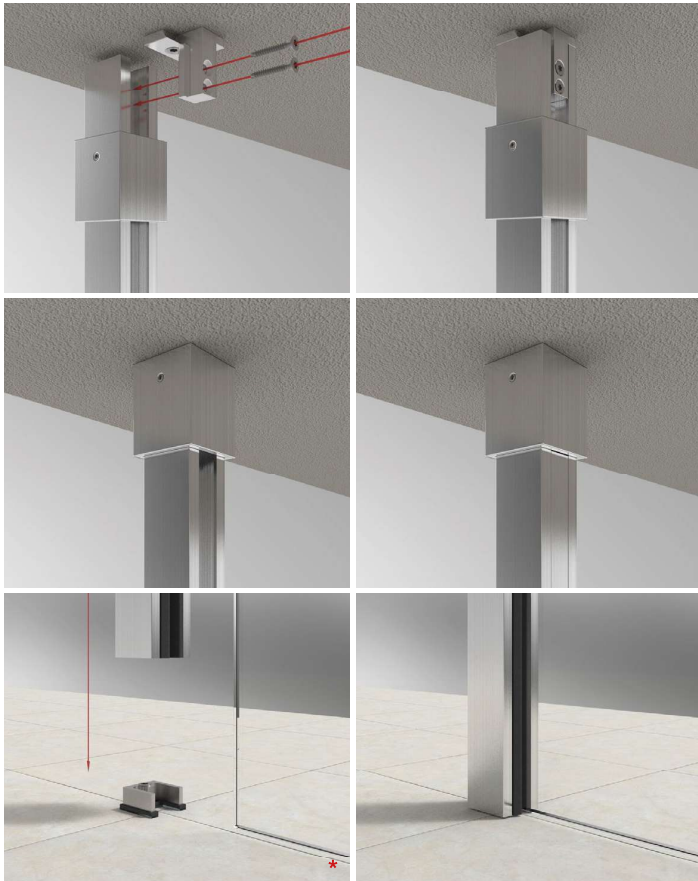

Trennwandstütze Boden-Decke, 1 x Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm

U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin




Art.-Nr.	Glasdicke
8888__-BD	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge


Oberfläche

Oberfläche	
E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
E3/50	glanzverchromt
E123	Edelstahl optik
E6C35	schwarz eloxiert

Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen. Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

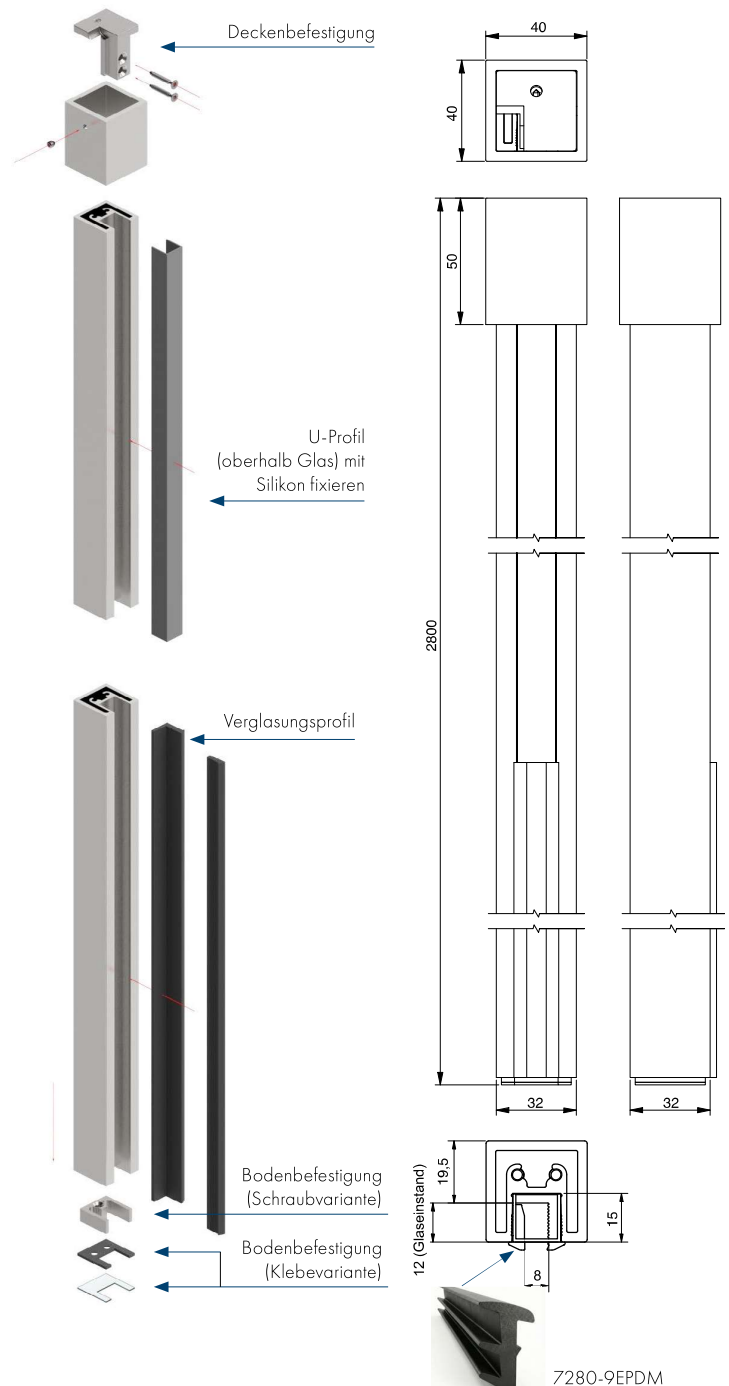



BD2N Variante mit zwei Gläsern – Befestigung an der Decke

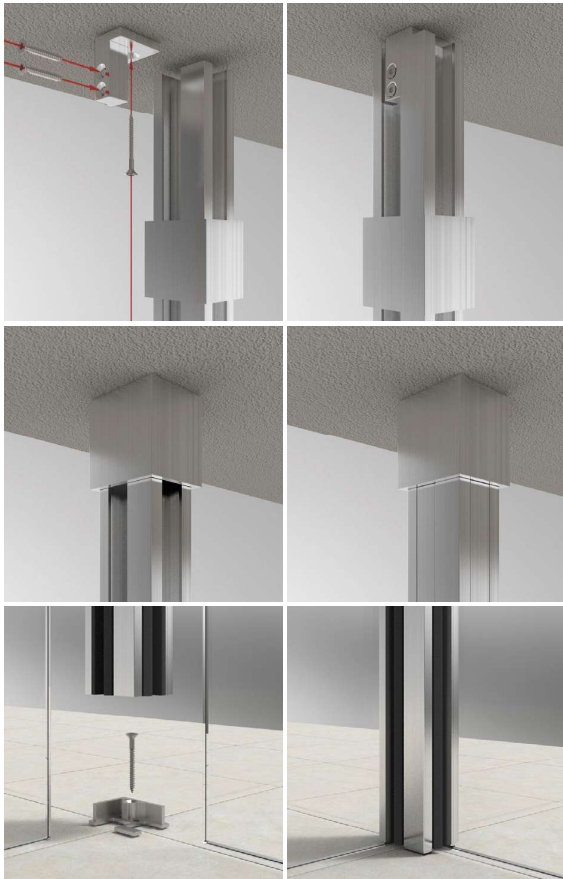

Deckenbefestigung





U-Profil
(oberhalb Glas) mit
Silikon fixieren

Verglasungsprofil

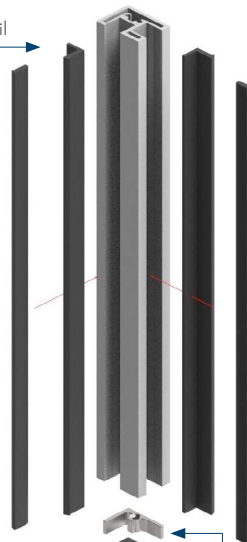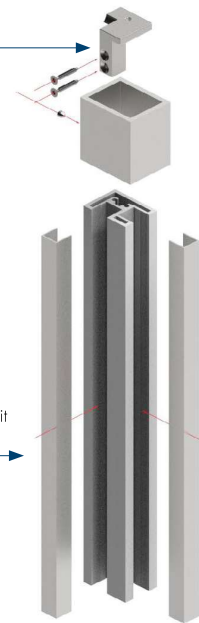

Bodenbefestigung
(Klebevariante)

Bodenbefestigung
(Schraubvariante)

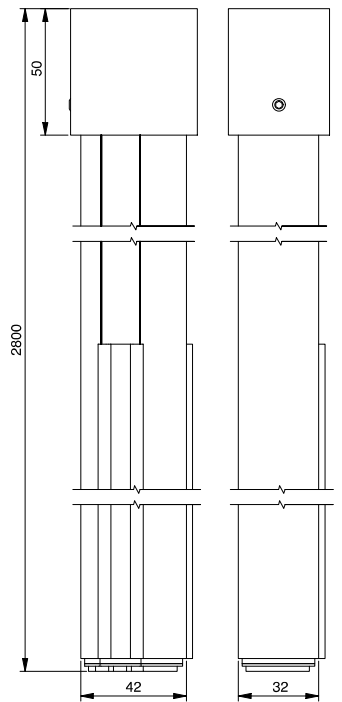

7280-9EPDM

Trennwandstütze Boden-Decke 90°, 2x Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm

U-Profil als Füllung oberhalb der Glaskante zur Decke hin



Art.-Nr.	Glasdicke
8888__BD2N	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge



Oberfläche

E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
E3/50	glanzverchromt
E123	Edelstahl optik
E6C35	schwarz eloxiert

Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen. Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

WALK-IN – Systemprofil - Set Seitenteil zur Wand

BW Variante mit einem Glas – mit Eckverbinder zur Wand

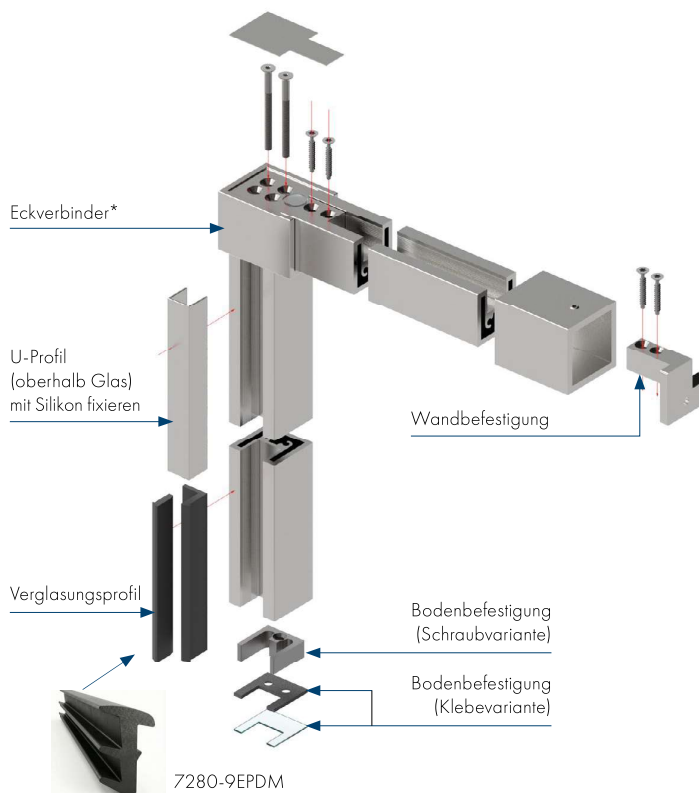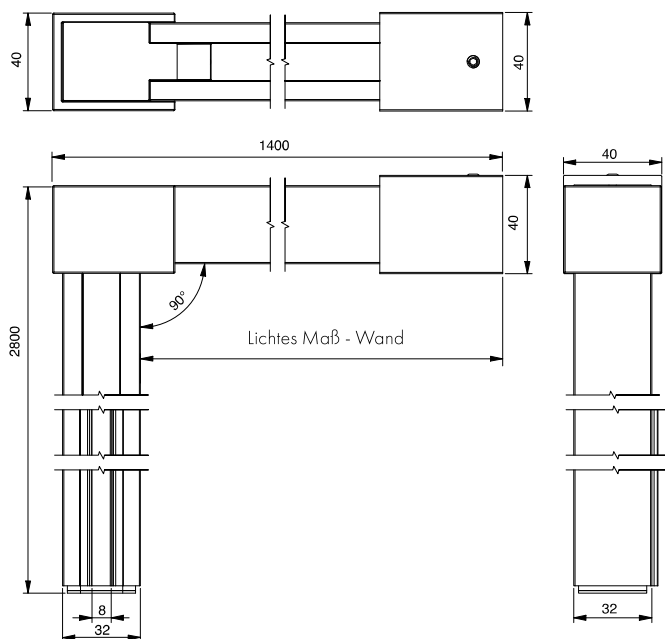

Trennwandstütze Boden-Wand, 1 Nut 15 x 15 mm, Länge 2800 mm + 1400 mm

U-Profil als Abdeckung der Nut oberhalb der Glaskante bis zum 90° Winkel




* Der Eckverbinder ist im Set enthalten und muss nicht separat bestellt werden.



Art.-Nr.	Glasdicke
8888__-BW	8 mm mit Verglasungsprofilen oder Silikonfuge
	10 mm mit Silikonfuge
	12 mm mit Silikonfuge

Oberfläche

E6EV5	Aluminium glanzeloxiert
E3/50	glanzverchromt
E123	Edelstahloptik
E6C35	schwarz eloxiert

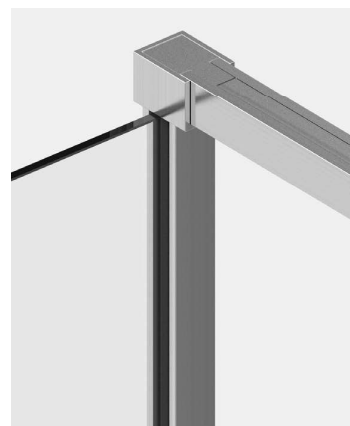


Achtung: Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen. Alternativ steht Ihnen für die Montage eine Klebevariante zur Verfügung.

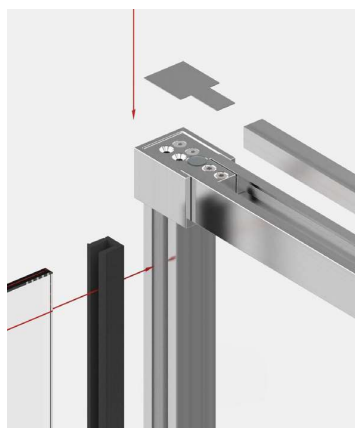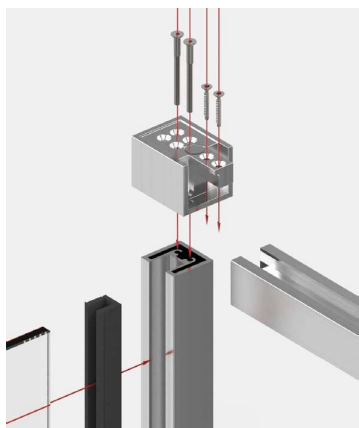




Planungshinweise Eckausführung (BW)

Die obere Glaskante ist bündig mit der **Oberkante** des Eckverbinders

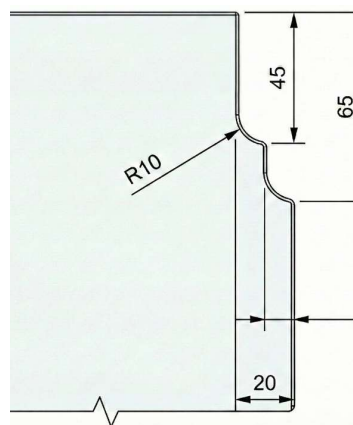

Seitenteil benötigt Eckausschnitt

Die obere Glaskante ist bündig mit der **Unterkante** des Eckverbinders
Die Stabilisationsstange zur Wand steht über dem Glas

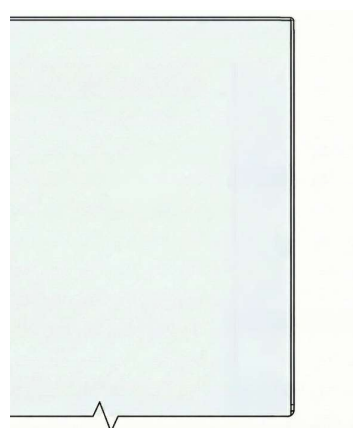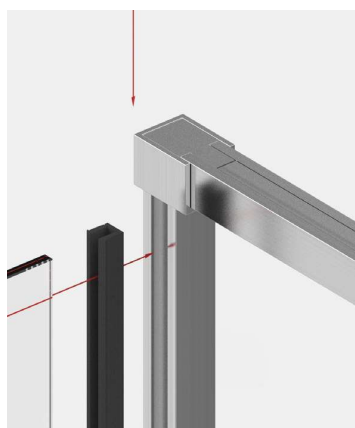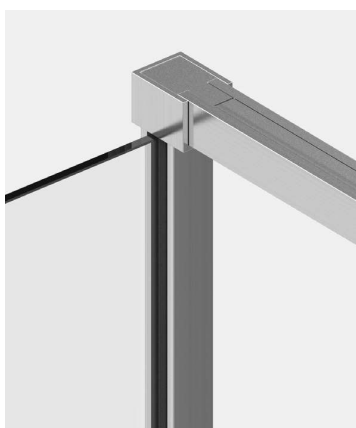

Seitenteil benötigt **keinen** Eckausschnitt



Ausführung ohne Eckausschnitt

WALK-IN system profil

A range of solutions – implemented quickly

WALK-IN – Systemprofil



WALK-IN

WALK-IN with rungs



Bei Interesse an dieser "Factory Style" Design-Lösung kontaktieren Sie uns bitte - gerne bieten wir Ihnen dieses Komplett-Set an, oder wir arbeiten Ihnen eine individuelle Lösung aus.

510






WALK IN mit Sprossen - Inspirationen

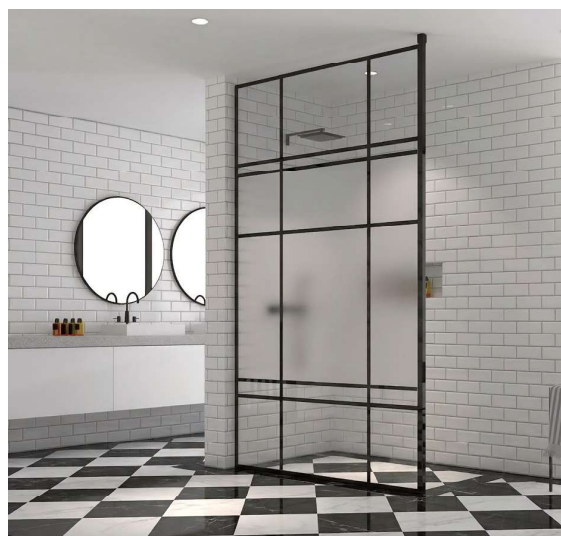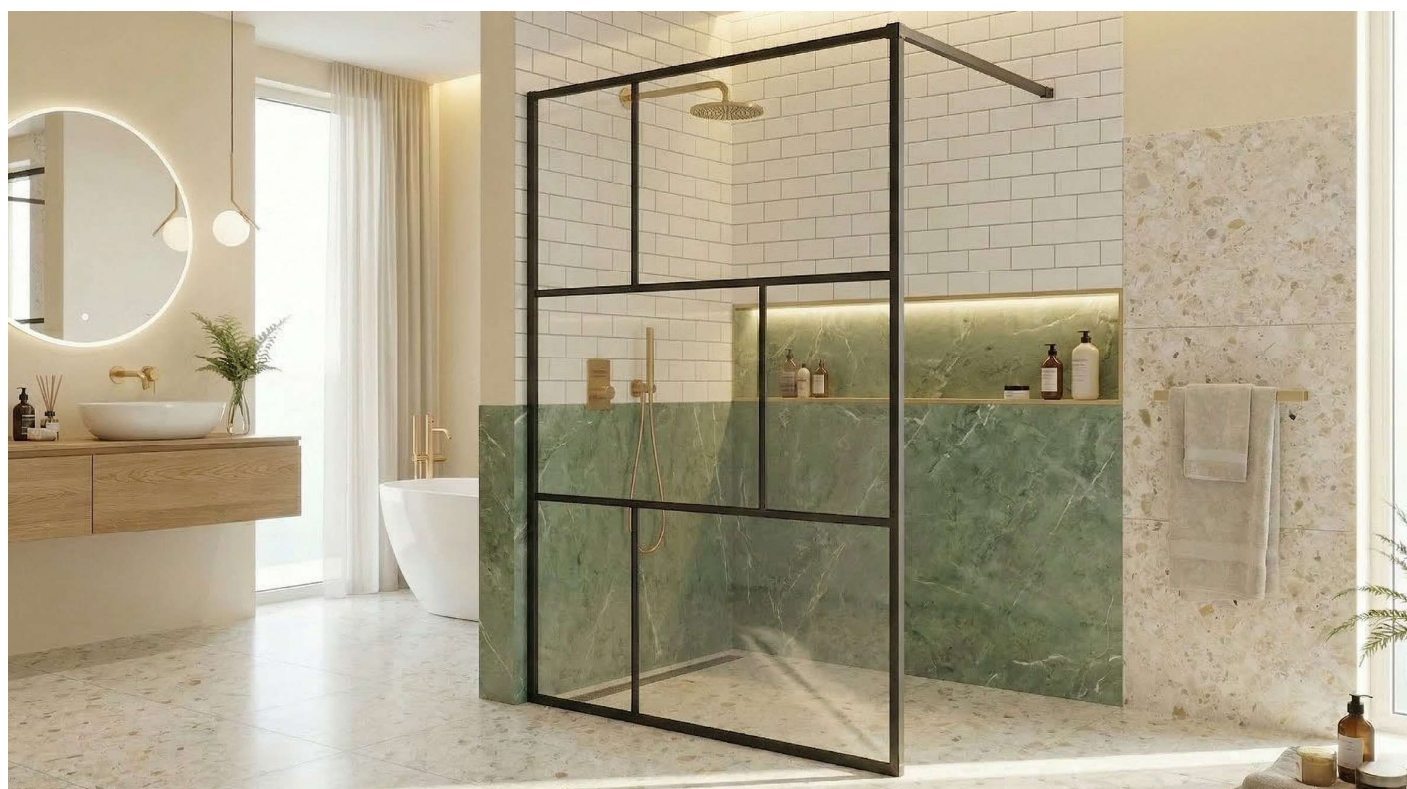


WALK IN



WALK-IN – mit Sprossen

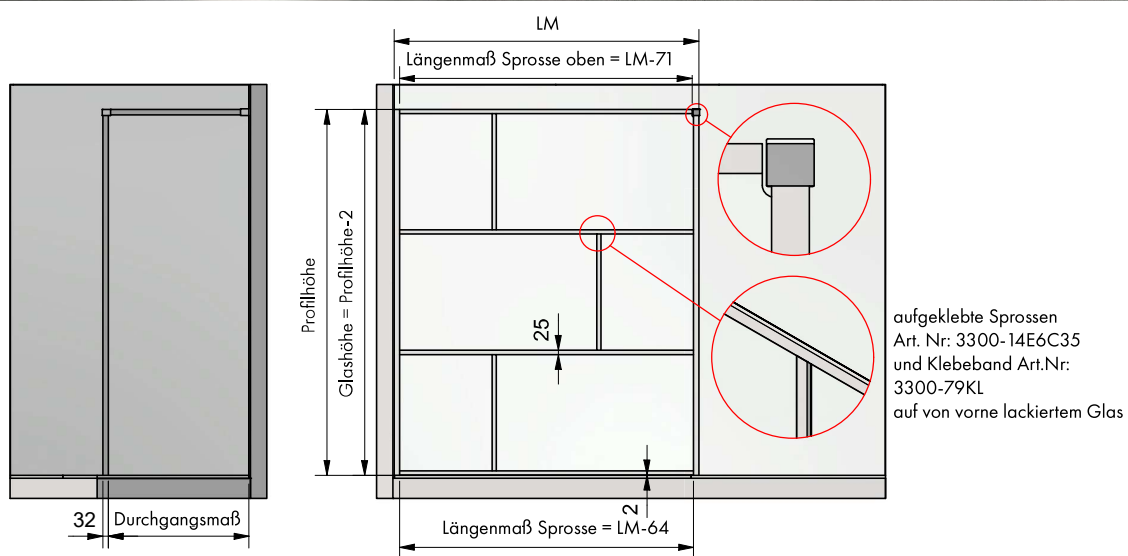

Anschlussmöglichkeiten

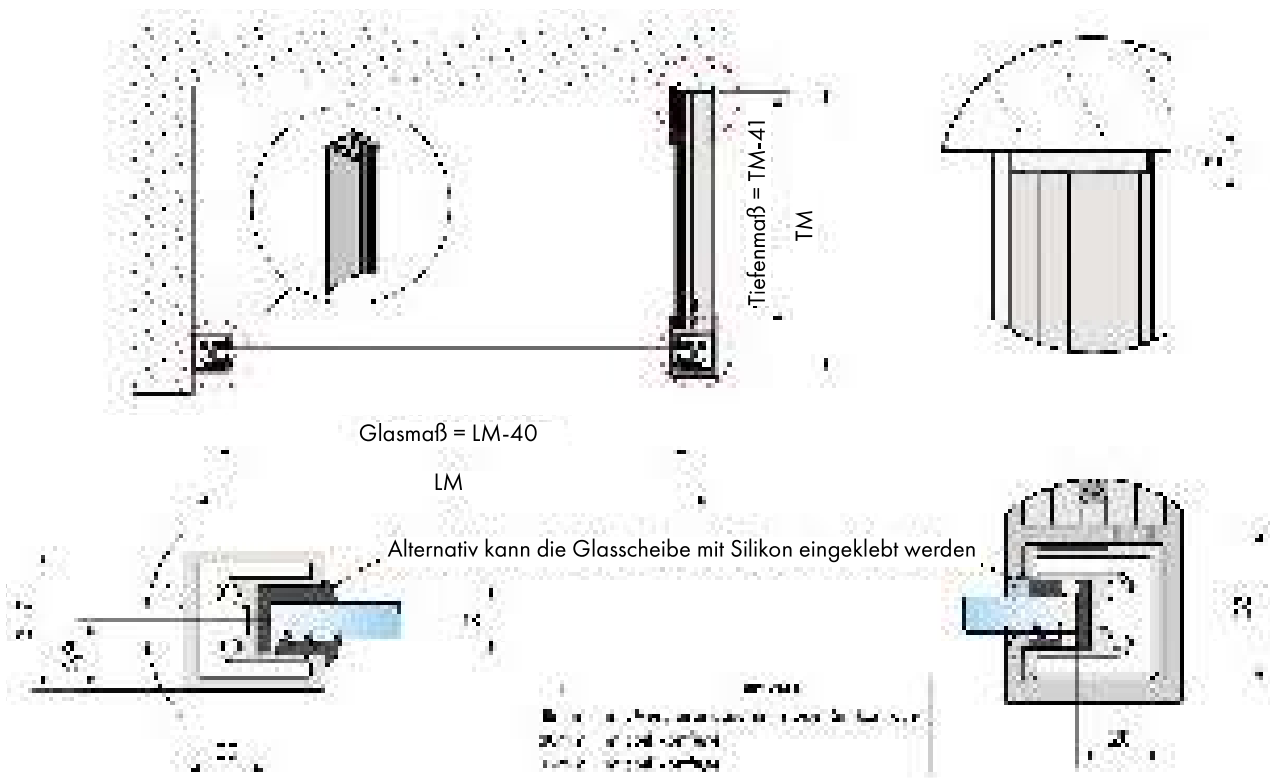

Bauteilübersicht für diesen Anwendungsfall:

Wandseite:

1x 8888-1E6C35 | Rohr für Trennwandstütze 32x32x2.800mm
 8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich), Länge 2.500mm
 8830-5KU | Festverglasungskeil (hart), Länge 2.500mm

Öffnungsseite:


1x 8888E6C35-BW | Set bestehend aus: 1x Rohr für Trennwandstütze 2.800mm hoch und 1x 1.400mm Rohr für Wandstabilisation + Festverglasungsdichtung (hart+weich), Überwurfmuffe, Eckverbinder, Wandanschlussstück

Sprossen:

3300-14E6C35 | Sprossenprofil, schwarz, Länge: 5.000mm
 3300-79KL | PE-Schaumband 6mm breit, 50m lang


HINWEIS:

LM und TM werden jeweils von der Wand bis Außenkante Trennwandstütze 8888-1E6C35 gemessen.

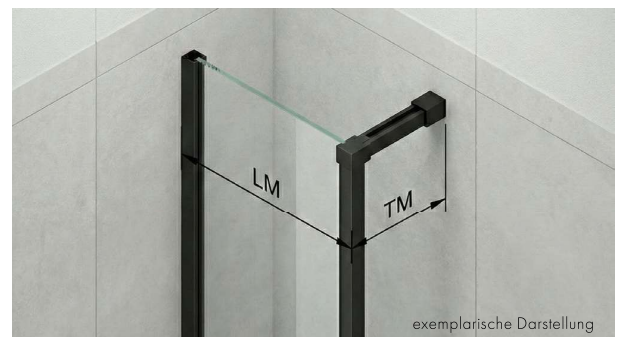

exemplarische Darstellung


Planungshinweise

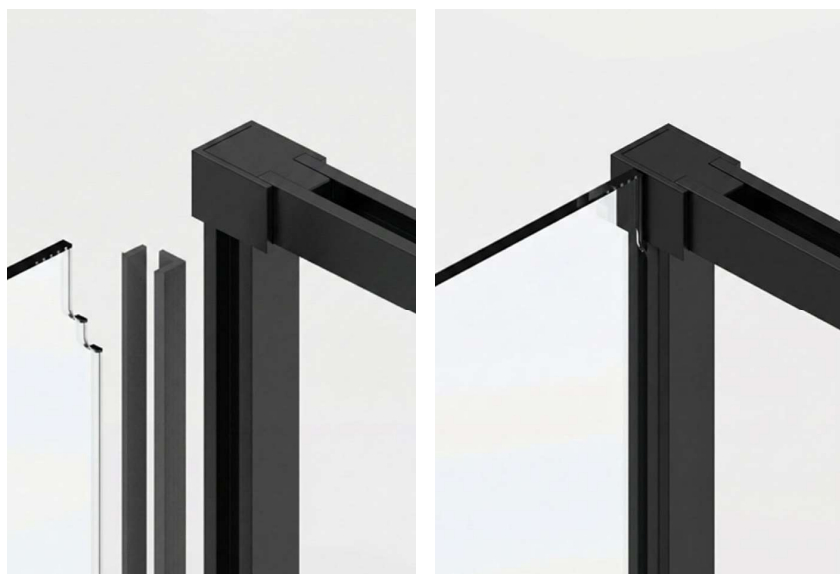

Installation der Glasscheibe durch die beiden Artikel:

8830-4KU | Festverglasungsdichtung (weich)

8830-5KU | Festverglasungskeil (hart)

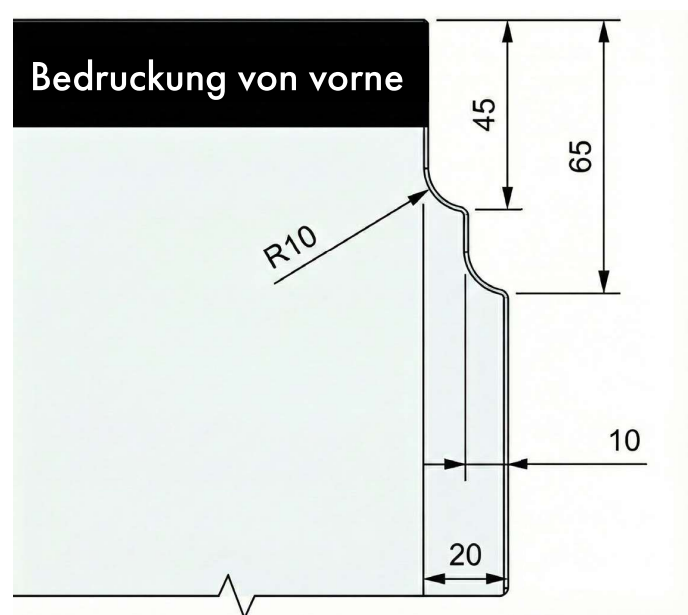

Das Seitenteil benötigt einen Eckausschnitt, da es oben bündig mit der Stabilisationsstange ist

Planungshinweise



1.

Das PE-Schaumband wird zuerst auf den beiden Flächen des Sprossenprofils aufgeklebt. Beide Klebeflächen (Alu-Profil und Glas) müssen fett- und staubfrei sein und entsprechend gereinigt werden. Verwenden Sie ausschließlich Isopropanol oder spezielle Industriereiniger.

Achtung: Keinen Spiritus, Glasreiniger mit Silikonen oder Haushaltsreiniger verwenden.

Lassen Sie das Reinigungsmittel restlos verdunsten, bevor Sie das Band aufbringen. Achten Sie darauf, dass sich kein Kondenswasser (Tau) auf der kalten Glasscheibe befindet.

2.

Positionieren Sie das Profil exakt (Korrekturen sind nach Kontakt kaum möglich). Drücken Sie das Profil über die gesamte Länge kräftig an. Nutzen Sie hierfür idealerweise eine Andrückrolle.

Der hohe Druck ist entscheidend für die Aktivierung des Klebstoffs.

Die volle Endfestigkeit der Verklebung wird nach ca. 24 Stunden erreicht.


HINWEIS

Bei einseitig verklebten Sprossen empfehlen wir die Glasrückseite in diesem Bereich blickdicht zu beschichten/bedrucken.



Doppelseitiges PE-Schaumband 6mmx50m, Dicke: 1mm

Art.-Nr.	Material	Oberfläche
3300-79KL	PE	schwarz

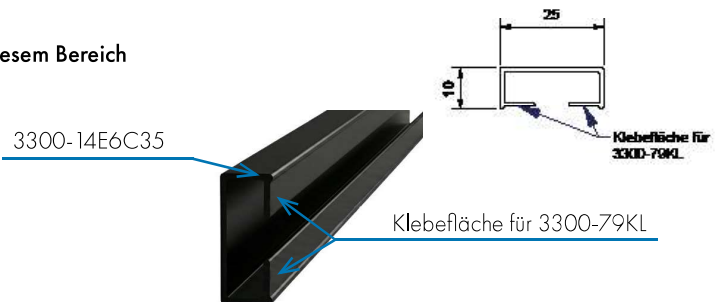

3300-14E6C35

Klebefläche für 3300-79KL

Grundprofil 25x10mm schwarz eloxiert, Länge 5m

Art.-Nr.	Material	Oberfläche
3300-14E6C35	Aluminium	schwarz matt







Boden-Deckenspanner

Der Boden-Deckenspanner ist für die Befestigung von Duschtürbändern, Winkelverbindern und U-Profilen. Das System ist besonders geeignet für großformatige Duschen, Raumteiler aus Glas usw..

- Oberfläche: glanzeloxiert (E6/EV5)
- Länge: 3000 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 69x29 mm

WALK-IN – Boden-Deckenspanner

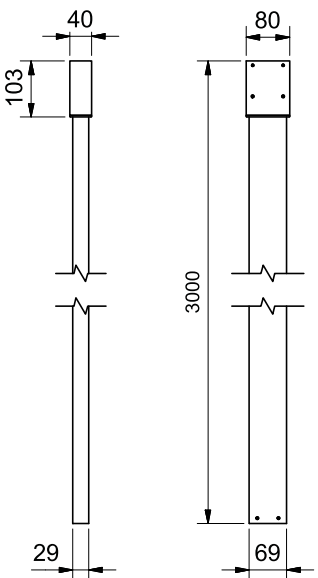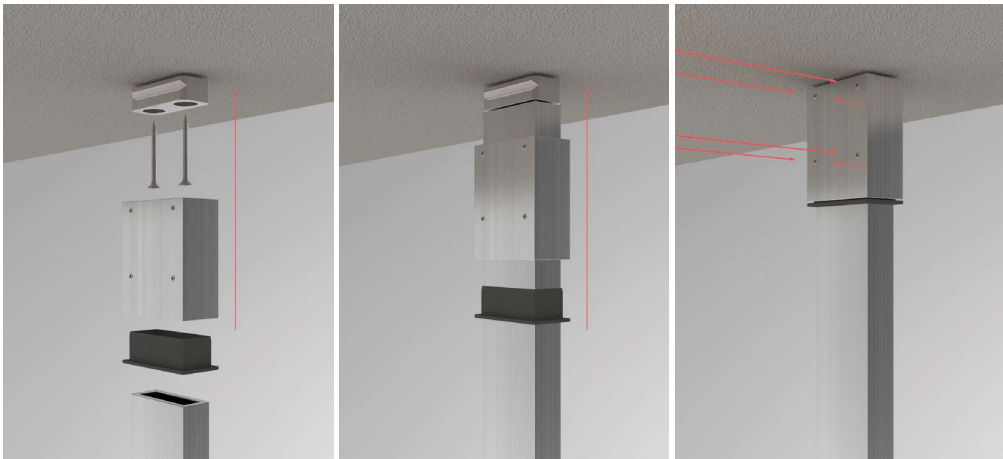



Profil

Rohr 69x29 mm, Materialstärke: 5 mm, Rohr in der Länge kürzbar

Art.-Nr.	Material	Oberfläche	Länge
8885E6EV5-3000	Aluminium	glanzeloxiert	3000 mm



Hinweis: bei der Befestigung von Türflügeln an Trennwandstützen, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik bezüglich der möglichen Türgrößen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

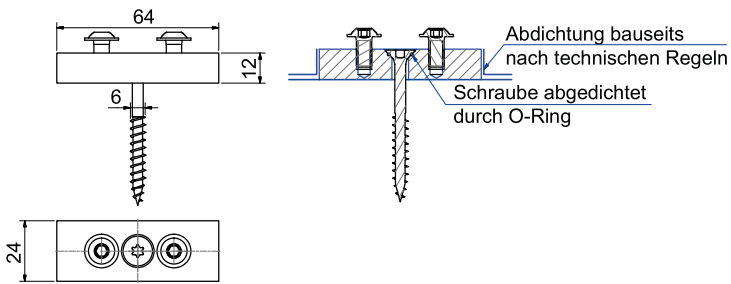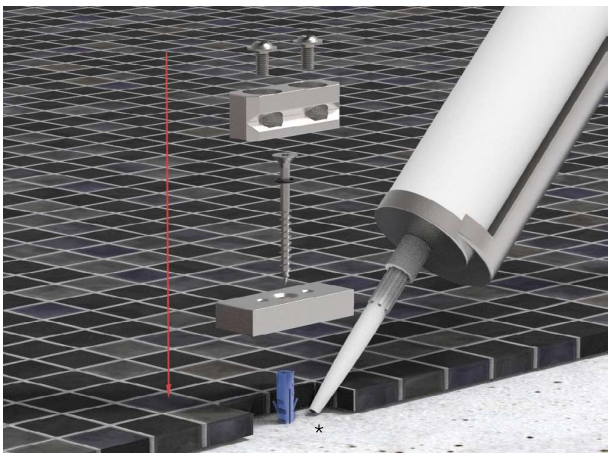

Adapter-Platte

Art.-Nr.	Material	Oberfläche
8887E6EV1-12	Aluminium	Alu-Optik



Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien und Regeln der Technik ausführen.